

Sette™ 30

Mange tak fordi du valgte Baratza Sette 30 til dit hjemme kværn behov!

Dette er blot en quick start guide. Hvis du vil have mere detaljerede instruktioner, kan du springe videre til den fulde manual, som findes online på baratza.com/documentation/

Opsætning:

Monter låget på bønnetragten. Placer de 3 tragt tabs med sliderne på toppen af kværnen. Sæt tragten på plads og drej den helt med uret, indtil tragten klikker på plads. Bemærk: kværnens motor vil ikke køre når tragten er fjernet. Sørg for, at afbryderknappen er i åben position før der kværnes kaffe. Bemærk: kværnen vil ikke køre hvis den sorte indikator på justeringsringen er placeret til venstre for indstilling 31. Ved første brug, skal du dreje justeringsringen lige udfor indstilling 31.

Armene der holder din formalede kaffebeholder, kan også konverteres til portafilter tilstand, og bruges som støtte mens du doserer direkte ned i portafilter. For at konverterer armene, træk dem lige ud, drej dem 90° og sæt dem ind igen. Bemærk: dette tillader ikke håndfri formaling ned i portafilter, det hjælper med at placere portafiltret så den formalede kaffe lettere kan overføres fra kværnen.

Justering af kaffemaling:



Justeringsringen kan flyttes fra grov (31) til fin (1). Med kværnen kørende, drej knappen til højre for at flytte fra grov til fin. Espresso: start mellem 7 og 10, Filterkaffe: start ved 25.

Drift:

Placer den formalede kaffebeholder i armene. Brug op og ned pilene til at ændre din ønskede kværntid. Tryk på START-knappen (>||) for at starte kværnen. Mens der kværnes, vil skærmen tælle OP i sekunder og stopper når den forudindstillede tid er nået. Når skærmen når den forudindstillede tid, vil motoren stoppe og displayet vil nulstille til den programmerede tid. For manuel drift, tryk og hold START-knappen inde indtil du opnår den ønskede mængde kaffe, slip så START-knappen, kværnen vil stoppe og skærmen vil vise det totale antal kørte sekunder. For at komme ud af manuel tilstand, tryk STOP.

Første brug:

Vi anbefaler først at male en håndfuld (~40g) på indstilling 15 og smider det ud. Dette påbegynder tilpasningen af kværnbladene og primer kværnen til normal drift.

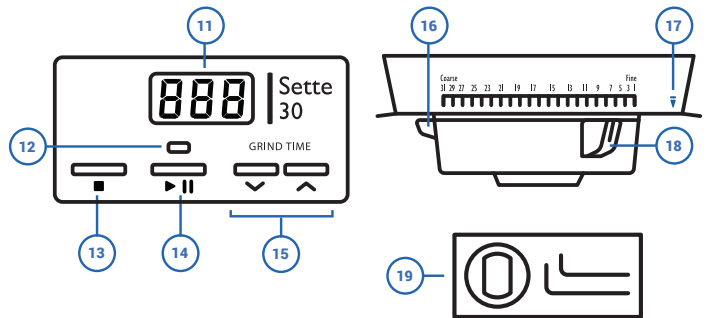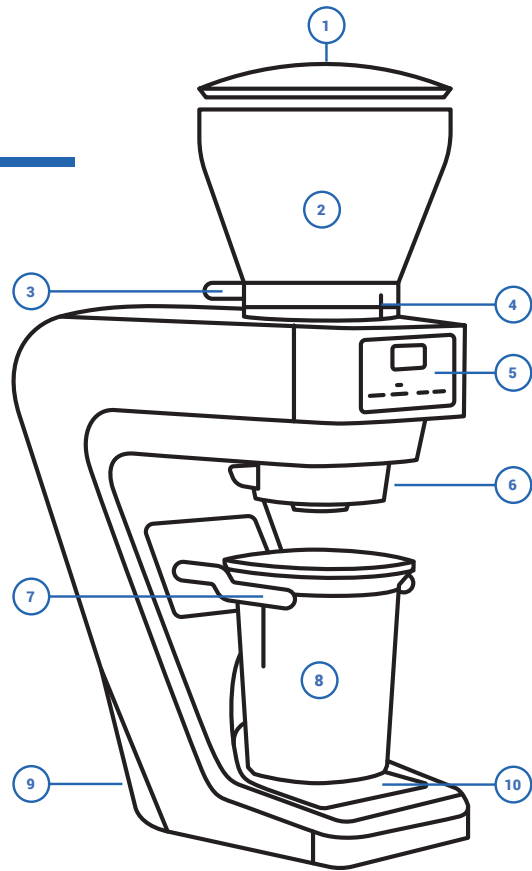

Parts Identification

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Tragt låg | 11. LCD Display |
| 2. Bønnetragt | 12. Kværnindikator |
| 3. Bønneafbryderknapp | 13. Stop |
| 4. Tragt justeringsindikator | 14. Start/Pause |
| 5. Kontrolpanel | 15. Kværntid justeringsknapper |
| 6. Kværn justeringssamling | 16. Installations/udtagelsestab (blå) |
| 7. Konverterbar enhedsarme | 17. Installations/udtagelsesindikator (blå) |
| 8. Formalet kaffebeholder | 18. Kværnindstillingsindikator (sort) |
| 9. Strømtilslutning | 19. Pose med værktøj |
| 10. Udtagelig formalet bakke | |

ADVARSEL: Sette kværner i meget højt tempo, hver forsigtig med ikke at overfylde din beholder! Hvis kaffe tilstopper udgangshullet, vil kværnen blive tilstoppet og springe den interne sikring.

Pose med værktøj:

Vi har en lille pose med en 5mm unbraco nøgle og spændeskiver til kalibrering. Der behøves kun at installeres en spændeskive ved kværnindstilling 1, hvis det ikke er fint nok. Vores erfaring, installering af en spændeskive er kun nødvendigt efter 1-2 kilo espresso, men kan være nødvendig før dette. Det vil være nødvendigt på et tidspunkt, afhængigt af brug.

Når det er nødvendigt, anbefales det kun at installere 1 spændeskive, hvilket skifter den fine formaling med omkring 6 indstillinger. Installering af 2 spændeskiver på en gang, kan kværnintervallet blive for fin tog forårsage unødigt stress.

Detaljerede instruktioner kan findes i den fulde manual, i linket til højre.

Stadigvæk brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, e-mail venligst: support@baratza.com

Den fulde manual kan findes på vores hjemmeside på: baratza.com/documentation

For video instruktioner og problemløsningsguides: baratza.com/troubleshooting

SIKKERHEDSINFORMATION:

Læs venligst nedenstående information meget omhyggeligt. Den indeholder vigtig sikkerhedsinformation for dette apparat. Opbevar venligst disse instruktioner til senere brug.

- ! Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding. Se mærkatet på foden af kværnen for at finde den korrekte spænding.
- ! Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig klud. Nedsænk ikke kværnen, stikket eller ledningen i vand eller anden væske.
- ! Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader, hvis kværnen bruges til andet end dens tilsigtede formål (dvs. brug til at kværne hele ristede kaffebønner) eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret.
- ! Opbevar kværnen og dens ledning utilgængelig for børn under 8 år.
- ! Brug ikke kværnen hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, deres service agent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
- ! Efterlad ikke din kværn uden opsyn mens den er "TÆNDT".
- ! Dette apparat kan bruges af børn over 8 år samt personer med nedsat fysik, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden hvis de er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstå de risici som er involveret.
- ! Rengøring og vedligehold skal aldrig foretages af børn uden opsyn.
- ! Tag altid stikket ud af stikkontakten før montering, afmontering eller rengøring.
- ! For at tage stikket ud, grib om stikket og fjern det fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

ADVARSEL: Træk ALTID stikket ud før du rengør kaffekværnen.