

Sette™ 30

Obrigado por escolher a Baratza Sette 30 para suas necessidades caseiras de moagem!

Este éenas um guia de começo rápido. Se você gostaria de instruções mais detalhadas, por favor, vá direto ao manual completo, encontrado online em baratza.com/documentation/.

Preparando o Equipamento:

Instale a tampa no moedor de grãos. Alinhe as 3 abas do funil com as ranhuras no topo do moedor. Coloque o funil no lugar e gire firmemente no sentido horário até que o funil fique no lugar. Atenção: o motor do moedor não vai funcionar com o funil removido. Certifique-se que o puxador de fechamento está na posição aberta antes de moer o café. Atenção o moedor também não funcionará se o indicador preto no anel de ajustes for colocado acima da configuração 31. No primeiro uso, você terá que rotacionar seu anel de ajustes abaixo da configuração 31.

Os suportes que seguram seu compartimento de moagem também podem ser convertidos para o modo porta-filtro, e usado como descanso enquanto você dosa diretamente em um porta-filtro. Para converter os suportes, puxe os braços para fora, rotacione 90° e reinsira-os. Atenção: isso não suporta moagem sem segurar o porta-filtro, mas ajuda a posicionar o porta-filtro para melhor transferência do produto de moagem do moedor.

Ajuste do Tamanho de Moagem:


O anel de ajustes vai de grosso (31) a fino (1). Com o moedor funcionando, gire o interruptor para a direita para mudar de grosso para. Espresso: comece entre 7 e 10, Infusão manual: comece em 25.

Operação de Moagem:

Coloque o vasilhame. Utilize as setas para cima e para baixo para ajustar o tempo desejado de moagem. Pressione o botão START (> II) para começar a moer. Enquanto mói, a tela mostrará os segundos e vai parar o processo quando o tempo pré-definido for atingido. Quando a tela chegar ao tempo pré-definido, o motor irá para e o display vai resetar novamente para o tempo programado. Para uma operação manual, pressione e mantenha pressionado o botão START até que você obtenha a quantidade de café desejada, então solte o botão START, o moedor irá parar e a tela mostrará o tempo decorrido. Para sair do modo manual, pressione STOP.

Primeiro Uso:

Nós recomendamos que você utilize um punhado (~40g) de café na configuração 15 e descarte. Isso proporciona o temperamento das rebarbas e condiciona o moedor para a operação normal.

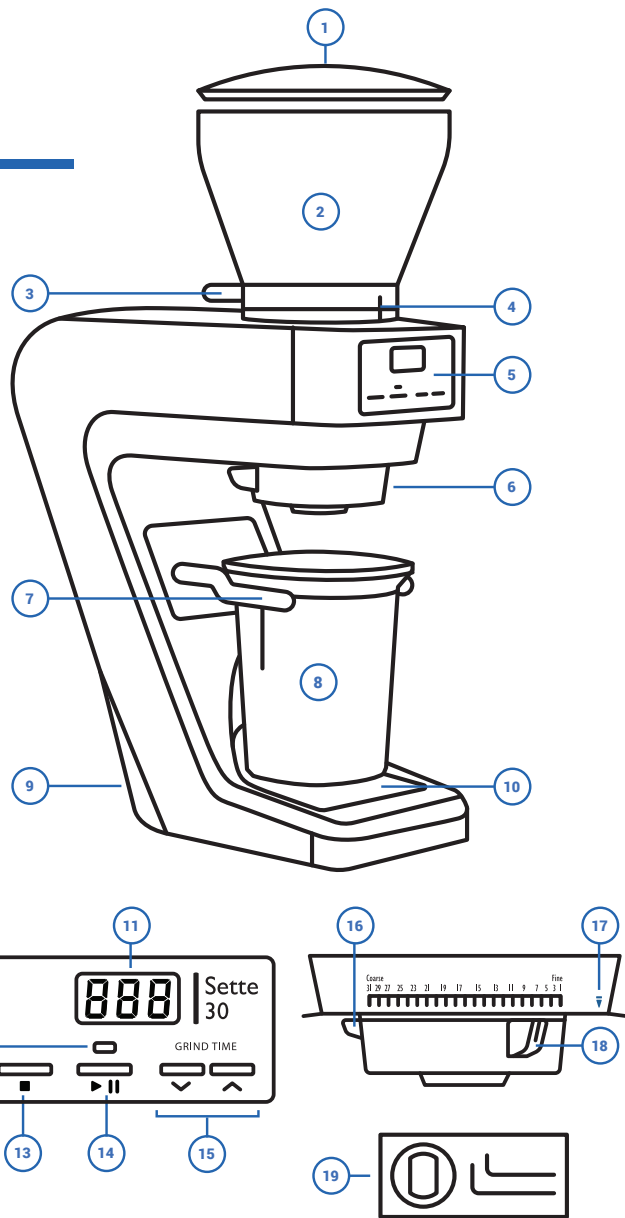

Identificação das Partes

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Tampa do Funil | 12. Indicador de Moagem |
| 2. Funil de Grãos | 13. Parar |
| 3. Botão de Fechamento | 14. Iniciar/Pausar |
| 4. Indicador de Alinhamento do Funil | 15. Botões de Ajuste do Tempo de Moagem |
| 5. Painel de Controle | 16. Aba de Instalação/Remoção (azul) |
| 6. Conjunto de Ajuste de Moagem | 17. Indicador de Instalação/Remoção (azul) |
| 7. Braços do Dispositivo Conversível | 18. Indicador de Configuração de Moagem (preto) |
| 8. Copo Coletor | 19. Saco de Ferramentas |
| 9. Cabo de Energia | |
| 10. Bandeja Removível | |
| 11. Visor de LCD | |

AVISO: O Sette mói a uma velocidade muito alta, tenha cuidado para não encher de mais seu porta-filtro ou vasilhame! Se um pouco de café voltar à calha irá entupir o moinho.

Saco de Ferramentas:

Incluimos um pequeno saco com uma chave hexagonal de 5mm e calços para as rebarbas para calibrações. Instalar um calço só é necessário se a moagem na configuração 1 não é fina o suficiente. Em nossa experiência, a instalação de um calço e geralmente necessária aos 1-2 quilos de moagem espresso, mas pode ser necessária antes disso. A colocação de calços será necessária em algum momento baseada no uso.

Quando necessário, a instalação de um calço é recomendada e irá afinar a configuração do moedor em cerca de 6 graduações. Instalar dois calços de uma vez pode mudar o tamanho da moagem a tal ponto que pode causar pressão excessiva.

Instruções mais detalhadas para colocação de calços podem ser encontradas no manual completo, nos links à direita.

Ainda Precisa de Ajuda?

Se tem quaisquer dúvidas ou preocupações, email: support@baratza.com

Manual completo no website: baratza.com/documentation

Para instruções em vídeo e solução de problemas: baratza.com/troubleshooting

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Leia as informações abaixo cuidadosamente. Elas contêm informações de segurança importantes para este aparelho. Por favor, guarde estas instruções para referência futura.

- ! Use somente com corrente alternada e tensão corretas. Consulte a etiqueta na base do moedor para determinar a tensão correta.
- ! Limpe o compartimento do moedor com um pano macio seco ou ligeiramente úmido. Não mergulhe o moedor, plugue ou fio em água ou quaisquer outros líquidos.
- ! A Baratza não aceita qualquer responsabilidade por danos, ferimentos ou garantia se o moedor for utilizado para outros fins que não o que se destina (ou seja, moagem de grãos de café torrados) ou operado/ reparado inadequadamente.
- ! Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos
- ! Não opere o moedor com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de perigo.
- ! Não deixe o moedor sem vigilância enquanto ligado.
- ! Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento se lhes tenham sido dadas supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendendo os riscos envolvidos.
- ! Limpeza e manutenção não devem ser feitos por crianças sem supervisão.
- ! Sempre desligue sempre o moedor da alimentação elétrica antes de montar, desmontar ou limpar.
- ! Para desplugar, segure o plugue e retire da tomada. Nunca puxe o cabo.

CUIDADO: Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes de limpar o moedor.